

# Spannrahmen



Montage: **Federstifte**

**Empfehlung**  
**doppelflügelige Holzfenster**  
 mit Stulp und seitlich sehr eng anliegender Rollladenführungsschiene

**Variante**  
**SP1/53**  
 Im Lieferumfang der Variante SP1/53 sind die Hülsen für die oberen Federstifte enthalten.

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

**Bestellmaße**  
 Breite = siehe Horizontalschnitt  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage - 8 mm  
 Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt

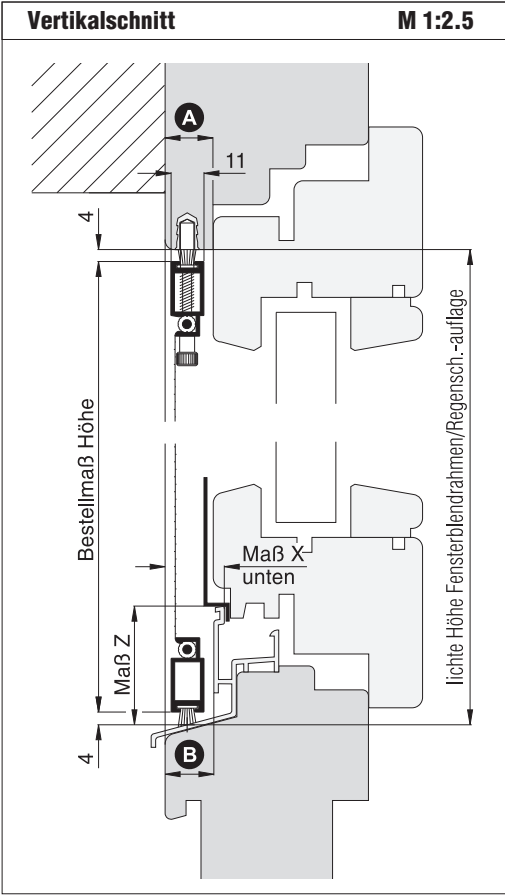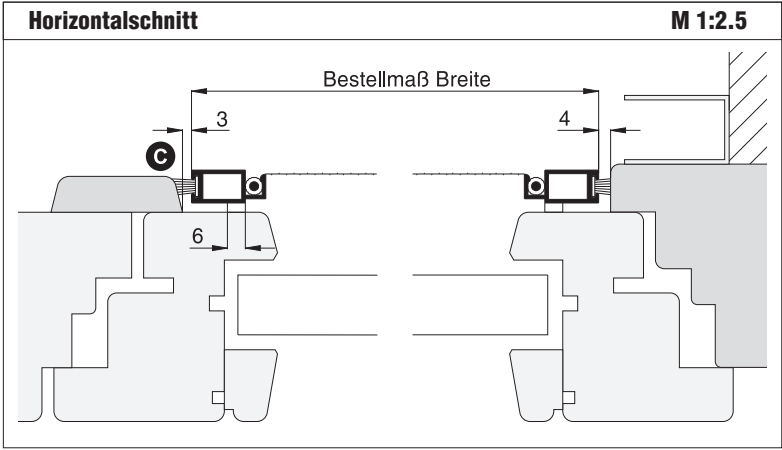

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 12 mm	nachfragen
<b>B</b> Abstand äußerer Blendrahmen bis Regenschutzschiene mind. 12 mm	nachfragen
<b>C</b> Stulpschräge überprüfen Einbauluft für Bürstendichtung	andere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen, Seite 45)

